



ANEXO XI

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

Ao

CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE SUL DE MATO GROSSO

RUA JOÃO PESSOA N.º 1357, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE RONDONÓPOLIS/MT

ASSUNTO: Apresentação de PROPOSTA COMERCIAL referente ao Edital de Licitação TOMADA DE PREÇO N.º 001/2022.

Prezados Senhores,

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, apresentamos-lhes nossa proposta para prestação dos serviços de **“Contratação de Empresa Especializada Em Prestação de Serviços de Engenharia para a Execução da Reforma do Prédio do CORESS/MT, na cidade de Rondonópolis/MT”**, em conformidade com os Projetos, Planilha Orçamentária Padrão, Cronograma Físico-financeiro e Memorial Descritivo que fazem parte integrante deste edital, com início mediante emissão de Ordem de Serviços, ao menor preço de **R\$143.810,67 (Cento e Quarenta e Três Mil e Oitocentos e Dez Reais e Sessenta e Sete Centavos)**, não reajustável nos termos do edital, detalhada no Anexo I – Planilha Orçamentária Descritiva.

Para orientação de Vossa Senhoria, informamos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias e comprometemos em assinar o Contrato de Prestação de Serviço, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação, esclarecendo-lhes ainda:

- a) Obedecer ao que dispõe o Anexo I - Planilha;
- b) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
- c) Prazo de vigência do Contrato: até 03 (três) meses, podendo ser prorrogado;
- d) condições de pagamento: conforme medições, em até 30 (trinta) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pela arquiteta responsável pela elaboração dos projetos deste Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante os órgãos antes descritos e funcionários;



e) dados do Representante Legal para assinatura do Contrato

- Nome Completo: José Paulo de Macedo
- Nacionalidade: Brasileiro
- Estado Civil: Casado
- Profissão: Empresário
- Endereço Completo: Avenida Parecis, nº05, bairro Planalto, Cep: 78.058.779, Cuiabá - MT
- RG nº: 20399286
- CPF nº: 028.718.631-80

dados da Empresa:

- Razão Social: J P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
- Endereço Completo: Avenida Parecis, nº05, bairro Planalto, Cep: 78.058.779, Cuiabá - MT
- CNPJ nº: 18.460.804/0001-39
- Inscrição Estadual (se houver): Isento
- Inscrição Municipal nº (se houver): 129149
- Conta Bancária nº: 00005524-9
- Agência nº - Banco: 0016 (Agência Paiaguas), Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Telefone da Empresa: (65) 98146-7858
- E-mail para contato: jpconstrucaoeservicos@gmail.com

CUIABÁ/MT, 09 de janeiro de 2023.

JP Construção e Serviços Eireli
CNPJ: 18.460.804/0001-39

J P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 18.460.804/0001-39
JOSE PAULO DE MACEDO
CPF: 028.718.631-80

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the date '2/13'.

DADOS DA OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CORESS/MT, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA, N.º 1357, CENTRO, NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS/MT

ÓRGÃO: Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso

MUNICÍPIO: Rondonópolis-MT

ENDEREÇO: R. João Pessoa, 1357, Centro

EDITAL: Tomada de Preços nº 001/2022

TIPO: Menor Preço

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 020/2022

DADOS DO ORÇAMENTO

BDI: 22,68%

BDI DIFERENCIADO: ***

REF.: SINAPI-MT 09/2022 - PRÓPRIO


REVISÃO: 00

DATA BASE DO ORÇAMENTO: 09/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

ENCARGOS: NÃO DESONERADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO


ILTON JUNIOR MADUREIRA
Engenheiro Civil | Responsável Técnico
CREA MT024774

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CORESS/MT, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA, N ° 1357, CENTRO, NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS/MT

ÓRGÃO: Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso

MUNICÍPIO: Rondonópolis-MT

ENDEREÇO: R. João Pessoa, 1357, Centro

BDI: 22,68%

BDI DIF.: ***


ENCARGOS: NÃO DESONERADO

RAZO DE EXEC.: 02 MESES


DATA BASE: 09/2022

REVISÃO: 00

PLANILHA RESUMO			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	P. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,97%	7.145,75
2.0	PINTURAS	55,90%	80.389,82
3.0	CALÇADAS	30,67%	44.107,70
4.0	REVESTIMENTOS	0,81%	1.167,72
5.0	ESQUADRIAS	5,89%	8.468,55
6.0	PISOS E RODAPES	1,76%	2.531,13
TOTAL GLOBAL			143.810,67
cento e quarenta e três mil, oitocentos e dez reais e sessenta e sete centavos			



ILTON JUNIOR MADUREIRA
Engenheiro Civil | Responsável Técnico
CREA MT024774

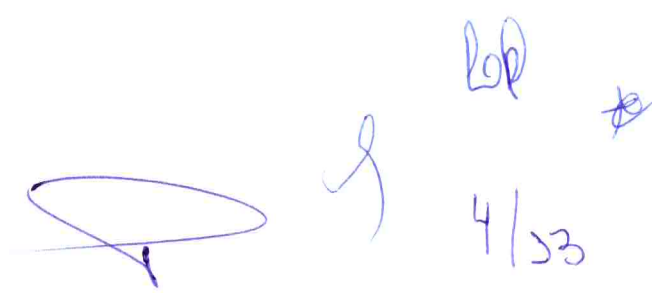



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A
ORGÃO: Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso
MUNICÍPIO: Rondonópolis-MT
ENDEREÇO: R. João Pessoa, 1357, Centro

BDI: 22,68%
BDI DIFERENCIADO: ***
DATA BASE DO ORÇAMENTO: 09/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

ENCARGOS: NÃO DESONERADO
REVISÃO: 00

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA								
ITEM	REF.	COD.	DESCRIÇÃO	UND	QNT.	P. UNT. S/ BDI	P. UNT COM BDI	P. TOTAL C/ BDI
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					7.145,75
1.1	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	21,63	9,69	11,88	256,96
1.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12,60	7,53	9,23	116,29
1.3	Próprio	OMP. PRÓPRIA	DEMOLICAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	370,00	10,35	12,69	4.695,30
1.4	Próprio	OMP. PRÓPRIA	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,12	542,68	665,77	2.077,20
2.0			PINTURAS					80.389,82
2.1	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	32,54	16,16	19,82	644,94
2.2	Próprio	OMP. PRÓPRIA	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DUAS DEMÃOS	m²	2.747,46	2,82	3,45	9.478,73
2.3	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	990,00	22,66	27,79	27.512,10
2.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.435,00	15,73	19,29	27.681,15
2.5	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	705,00	17,43	21,38	15.072,90
3.0			CALÇADAS					44.107,70
3.1	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	370,00	97,17	119,21	44.107,70
4.0			REVESTIMENTOS					1.167,72
4.1	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	15,05	63,25	77,59	1.167,72
5.0			ESQUADRIAS					8.468,55
5.1	Próprio	COTAÇÃO 001	PORTA VIDRO TEMPERADO 10 MM INCOLOR (200CMX210CM) 04 FOLHAS 2F/2 CORRER COM FECHADURA	UN	3,00	2.300,94	2.822,85	8.468,55
6.0			PISOS E RODAPES					2.531,13
6.1	SINAPI	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	11,62	8,21	10,07	117,01
6.2	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	21,63	90,98	111,61	2.414,12
TOTAL GLOBAL								143.810,67
cento e quarenta e três mil, oitocentos e dez reais e sessenta e sete centavos								

cento e quarenta e três mil, oitocentos e dez reais e sessenta e sete centavos

ILTON JUNIOR MADUREIRA
Engenheiro Civil | Responsável Técnico
CREA MT024774



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CORESS/MT, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA, N° 1357, CENTRO, NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS/MT

ÓRGÃO: Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso

BDI DIFERENCIADO: ***

BDI: 22,68%

MUNICÍPIO: Rondonópolis-MT

DATA BASE DO ORÇAMENTO: 09/2022


ENCARGOS: NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: R. João Pessoa, 1357, Centro

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

REVISÃO: 00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	%	P. TOTAL	MES 01		MES 02		TOTAL (%)
				%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,97%	7.145,75	100,00%	7.145,75	-	-	100,00%
2.0	PINTURAS	55,90%	80.389,82	50,00%	40.194,91	50,00%	40.194,91	100,00%
3.0	CALÇADAS	30,67%	44.107,70	100,00%	44.107,70	-	-	100,00%
4.0	REVESTIMENTOS	0,81%	1.167,72	-	-	100,00%	1.167,72	100,00%
5.0	ESQUADRIAS	5,89%	8.468,55	-	-	100,00%	8.468,55	100,00%
6.0	PISOS E RODAPES	1,76%	2.531,13	-	-	100,00%	2.531,13	100,00%
VALOR TOTAL		100,00%	143.810,67	63,59%	91.448,36	36,41%	52.362,31	100,00%
VALOR ACUMULADO				63,59%	91.448,36	36,41%	143.810,67	


ILTON JUNIOR MADUREIRA
Engenheiro Civil | Responsável Técnico
CREA MT024774

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CORESS/MT, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA, N° 1357, CENTRO, NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS/MT

DATA BASE: 09/2022

UNIDADE:

Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso

ENCARGOS: NÃO DESONERADO

MUNICÍPIO:

Rondonópolis-MT

HORISTA: 75,12%

ENDEREÇO:

R. João Pessoa, 1357, Centro


MENSALISTA: 39,30%

PLANILHA ANALÍTICA

Composição	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,0000000	9,69	9,69
Composição	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0699000	18,34	1,28
Auxiliar							
Composição	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0482000	16,17	0,77
Auxiliar							
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1055000	22,32	2,35
Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2972000	17,81	5,29
Auxiliar							
Composição	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,0000000	7,53	7,53
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1315000	22,41	2,94
Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2582000	17,81	4,59
Auxiliar							
Composição	COMP. PRÓPRIO 02		DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,0000000	10,35	10,35
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0664704	22,41	1,48
Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4985276	17,81	8,87
Auxiliar							
Composição	COMP. PRÓPRIO 01		PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,0000000	542,68	542,68
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9895362	22,15	21,91
Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9790724	17,81	35,24
Auxiliar							
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,0484933	417,02	20,22
Auxiliar							
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,9698654	6,45	6,25
Insumo	00004491	SINAPI	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,8794615	11,58	44,92
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	0,9698654	424,13	411,34
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1066852	26,29	2,80
Composição	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,0000000	16,16	16,16
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3120000	23,47	7,32
Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000	17,81	2,03
Auxiliar							
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,1000000	1,45	0,14
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,5550200	4,29	6,67
Composição	COMP. PRÓPRIO 03		APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DUAS DEMÃOS	m²	1,0000000	2,82	2,82
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0523346	23,47	1,22
Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0135683	17,81	0,24
Auxiliar							
Insumo	00038122	SINAPI	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	0,1259907	10,82	1,36
Composição	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	1,0000000	22,66	22,66
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3030000	23,47	7,11
Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0760000	17,81	1,35
Auxiliar							
Insumo	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1,9380000	7,33	14,20
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,0000000	15,73	15,73

7/13

Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1870000	23,47	4,38
Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	17,81	1,22
Auxiliar							
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	30,72	10,13
Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,0000000	17,43	17,43
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2440000	23,47	5,72
Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0890000	17,81	1,58
Auxiliar							
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	30,72	10,13
Composição	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1,0000000	97,17	97,17
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0976000	22,15	2,16
Auxiliar							
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0727000	22,41	1,62
Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1704000	17,81	3,03
Auxiliar							
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4500000	4,06	1,82
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0240000	26,29	0,63
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	1,0816000	40,71	44,03
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	m³	0,0739000	593,78	43,88
Composição	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1,0000000	63,25	63,25
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	22,32	15,62
Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	17,81	6,58
Auxiliar							
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	1,0600000	31,83	33,73
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,8600000	1,00	4,86
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,4200000	5,86	2,46
Composição	COTAÇÃO 001	Próprio	PORTA VIDRO TEMPERADO 10 MM INCOLOR (200CMX210CM) 04 FOLHAS 2F/2 CORRER COM FECHADURA	UN	1,0000000	2.300,94	2.300,94
Insumo	COTAÇÃO 001	Próprio	PORTA VIDRO TEMPERADO 10 MM INCOLOR (200CMX210CM) 04 FOLHAS 2F/2 CORRER COM FECHADURA	un	1,0000000	2.300,94	2.300,94
Composição	88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	1,0000000	8,21	8,21
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0740000	22,32	1,65
Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0310000	17,81	0,55
Auxiliar							
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	0,1500000	32,84	4,92
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,6030000	1,00	0,60
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,0840000	5,86	0,49
Composição	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	1,0000000	90,98	90,98
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3100000	22,32	6,91
Auxiliar							
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700000	17,81	3,02
Auxiliar							
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	1,0700000	66,93	71,61
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	8,6200000	1,00	8,62
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1400000	5,86	0,82



ITON JUNIOR MADUREIRA
Engenheiro Civil | Responsável Técnico
CREA MT024774

8/13



COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI	
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	% SOBRE PV
AC - Administração Central	1,71%
DF - Custos Financeiros	1,00%
R - Riscos	1,00%
SG - Seguros e Garantias Contratuais	0,50%
L - Lucro Bruto	8,11%
Sub-total	12,32%
TAXAS E IMPOSTOS	% SOBRE PV
F - PIS	0,55%
G - COFINS	2,59%
H - ISSQN	5,00%
I - CPRB	0,00%
Sub-total	8,14%
BDI COM IMPOSTOS	22,68%

Obs.: As alíquotas de PIS, COFINS e ISSQN foram ajustadas de acordo com a tabela e a faixa de faturamento do Simples Nacional da Licitante.



ILTON JUNIOR MADUREIRA

Engenheiro Civil | Responsável Técnico

CREA MT024774

9/13 *lp*



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CORESS/MT.

LOCALIZAÇÃO NA RUA JOÃO PESSOA, N° 1357, CENTRO, NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS/MT

UNIDADE: Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso

MUNICÍPIO: Rondonópolis-MT

ENDEREÇO: R. João Pessoa, 1357, Centro

DATA BASE: 09/2022

ENCARGOS: NÃO DESONERADO

HORISTA: 75,12%

MENSALISTA: 39,30%


CURVA ABC DE INSUMOS

Código	Banco	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
00007356	SINAPI	Material	L	706,2000000		37,68		26.609,62		18,50%	26.609,62	18,50%
00007156	SINAPI	Material	m²	400,1920000		49,94		19.985,59		13,90%	46.595,20	32,40%
00034492	SINAPI	Material	m³	27,3430000		728,44		19.917,73		13,85%	66.512,94	46,25%
00004783	SINAPI	Mão de Obra	H	905,0059985		21,12		19.113,73		13,29%	85.626,67	59,54%
00038877	SINAPI	Material	KG	1,918,6200000		8,99		17.248,39		11,99%	102.875,06	71,54%
00006111	SINAPI	Mão de Obra	H	560,7904513		15,72		8.815,63		6,13%	111.690,69	77,67%
00034011	Próprio	Material	un	3,0000000		2.622,79		8.468,37		5,89%	120.159,06	83,56%
00036122	SINAPI	Material	L	346,1544086		13,27		4.593,47		3,19%	124.752,52	86,75%
00037370	SINAPI	Outros	H	1,561,0926927		1,86		2.903,63		2,02%	127.656,16	88,77%
00001292	SINAPI	Material	m²	23,1441000		82,10		1.900,13		1,32%	129.556,29	90,09%
00043490	SINAPI	Equipamento	H	894,2747001		1,84		1.645,47		1,14%	131.201,75	91,23%
00043466	SINAPI	Equipamento	H	894,2747001		1,81		1.618,64		1,13%	132.820,39	92,36%
00004813	SINAPI	Material	m²	3,0259800		520,32		1.574,48		1,09%	134.394,87	93,46%
00037372	SINAPI	Outros	H	1,561,0926927		0,99		1.545,48		1,07%	135.940,35	94,53%
00037371	SINAPI	Serviços	H	1,561,0926927		0,83		1.295,71		0,90%	137.236,06	95,43%
00004750	SINAPI	Mão de Obra	H	54,0641271		21,12		1.141,83		0,79%	138.377,89	96,22%
00001213	SINAPI	Mão de Obra	H	39,5678268		21,12		835,67		0,58%	139.213,56	96,81%
00004517	SINAPI	Material	M	166,5000000		4,96		829,17		0,58%	140.042,73	97,38%
00043491	SINAPI	Equipamento	H	551,3079546		1,39		766,32		0,53%	140.809,05	97,92%
00000536	SINAPI	Material	m²	15,9530000		39,04		622,81		0,43%	141.431,86	98,35%
00004760	SINAPI	Mão de Obra	H	20,6267308		21,12		435,64		0,30%	141.867,49	98,65%
00043467	SINAPI	Equipamento	H	551,3079546		0,68		374,89		0,26%	142.242,38	98,91%
00001381	SINAPI	Material	KG	266,6004600		1,22		325,25		0,23%	142.567,64	99,14%
00005068	SINAPI	Material	KG	8,8800000		32,25		286,38		0,20%	142.854,02	99,34%
00043626	SINAPI	Material	KG	50,6003508		5,26		266,16		0,19%	143.120,17	99,52%
00004491	SINAPI	Material	M	12,1039199		14,20		171,88		0,12%	143.292,05	99,64%
00037373	SINAPI	Taxas	H	1,561,0926927		0,07		109,28		0,08%	143.401,33	99,72%
00043489	SINAPI	Equipamento	H	73,5520930		1,33		97,80		0,07%	143.499,12	99,79%
00034357	SINAPI	Material	KG	10,3252800		7,18		74,14		0,05%	143.573,26	99,84%
00001287	SINAPI	Material	m²	1,7430000		40,28		70,21		0,05%	143.643,47	99,89%
00043465	SINAPI	Equipamento	H	73,5520930		0,90		66,18		0,05%	143.709,65	99,93%
00043483	SINAPI	Equipamento	H	39,1993529		1,53		59,98		0,04%	143.769,62	99,97%
00001379	SINAPI	Material	KG	32,0783444		1,15		36,89		0,03%	143.806,51	100,00%
00004257	SINAPI	Mão de Obra	H	2,5716182		12,67		32,58		0,02%	143.839,09	100,02%
00004417	SINAPI	Material	M	3,0259800		7,91		23,94		0,02%	143.863,03	100,04%



00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	39,1983529	0,55	21,56	21,56	0,01%	143.884,59	100,05%
00000370	SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,1251092	134,67	16,85	16,85	0,01%	143.901,44	100,07%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0874811	125,66	10,99	10,99	0,01%	143.912,43	100,07%
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO FOLDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,3328578	32,25	10,73	10,73	0,01%	143.923,16	100,08%
00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento	UN	0,0003039	33.395,67	10,15	10,15	0,01%	143.933,31	100,09%
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	3,2540000	1,77	5,76	5,76	0,00%	143.939,07	100,09%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,2255905	15,08	3,40	3,40	0,00%	143.942,47	100,09%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2,7785921	0,93	2,58	2,58	0,00%	143.945,06	100,10%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,1441691	1,34	0,19	0,19	0,00%	143.945,25	100,10%
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000242	7.591,79	0,18	0,18	0,00%	143.945,44	100,10%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2,7785921	0,01	0,03	0,03	0,00%	143.945,46	100,10%


IVO JUNIOR MADUREIRA
Engenheiro Civil | Responsável Técnico
CREA MT024774



05/12



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DO
CORESS/MT, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA, N° 1357, CENTRO, NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS/MT
UNIDADE: Consórcio Regional de Saúde Sui de Mato Grosso
MUNICÍPIO: Rondonópolis-MT
ENDEREÇO: R. João Pessoa, 1357, Centro

DATA BASE: 09/2022
ENCARGOS: NÃO DESONERADO
HORISTA: 75,12%
MENSALISTA: 39,30%


CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	370,0	119,20	44.104,00	30,67	30,67
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.435,0	19,29	27.681,15	19,25	49,92
88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	990,0	27,79	27.512,10	19,13	69,05
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	705,0	21,38	15.072,90	10,48	79,53
COMP. PRÓPRIA 03	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DUAS DEMÃOS	PINT - PINTURAS	m²	2.747,46	3,45	9.478,73	6,59	86,12
COTAÇÃO 001	Próprio	PORTA VIDRO TEMPERADO 10 MM INCOLOR (200CMX210CM) 04 FOLHAS 2F/2 CORRER COM FECHADURA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	3,0	2.822,79	8.468,37	5,89	92,01
COMP. PRÓPRIA 02	Próprio	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	370,0	12,69	4.695,30	3,27	95,28
87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	21,63	111,61	2.414,12	1,68	96,95
COMP. PRÓPRIA 01	Próprio	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	3,12	665,75	2.077,14	1,44	98,40
87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	15,05	77,59	1.167,72	0,81	99,21
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	32,54	19,82	644,94	0,45	99,66
97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	21,63	11,88	256,96	0,18	99,84
88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	PISO - PISOS	M	11,62	10,07	117,01	0,08	99,92
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	12,6	9,23	116,29	0,08	100,00

ITON JUNIOR MADUREIRA
Engenheiro Civil | Responsável Técnico
CREA MT024774

DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salario Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00%	0,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	8,00%	8,00%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,77%	Não incide
B2	Feriados	3,67%	Não incide
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salario	10,85%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de chuvas	1,15%	Não incide
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,20%	7,83%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	45,44%	17,56%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,92%	4,55%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,32%	2,55%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,67%	2,82%
C5	Indenização Adicional	0,50%	0,38%
C	Total	13,55%	10,41%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B	7,63%	2,95%
D2	Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,38%
D	Total	8,13%	3,33%
TOTAL (A+B+C+D)		75,12%	39,30%

Obs.: Empresas enquadradas no Simples Nacional estão isentas de pagarem os encargos referentes ao INSS patronal, salário educação, seguro acidente de trabalho (SAT) e contribuições ao SEBRAE, SENAI, Sesi e Incra.



ILTON JUNIOR MADUREIRA

Engenheiro Civil | Responsável Técnico

CREA MT024774

